




COMPONENTES

- 1 - Central/base
- 2 - Fonte
- 3 - Sensor
- 4 - Travas mecânicas ajustáveis
- 5 - Chave para ajuste
- 6 - Controle
- 7 - Removedor de adesivo

PASSO 1

- Retirar proteção dos 3 adesivos na parte atrás do sensor (detalhes na imagem) e fixar na parte traseira do notebook (A);
- Ajustar as travas laterais (B) e as fixas na tela (C) com a chave.

IMPORTANTE: Não reutilizar os adesivos do sensor, após usado trocar adesivos por novos.

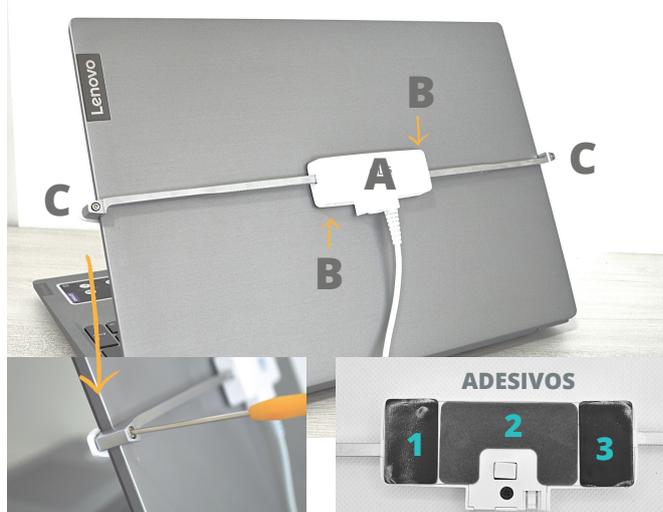

PASSO 2

- Plugar o fio da base na fonte (D) e na tomada de energia (E).
- Plugar o cabo sensor na central/base, se ouvir o **BIP** está ok e com a chave o parafusar, (até fazer uma leve pressão para que não haja dano ao equipamento).
- Retirar os adesivos da base e fixar no local que deverá ser fixo na mesa. Se plugar mais equipamentos na mesma base, observar para que fique centralizada e os cabos alcancem.



IMPORTANTE

Caso o alarme dispare e seja necessário SILENCIAR um determinado cadeado, pressionar o botão OFF no controle.

Quando for necessário reconectar o cabo sensor a base, obrigatoriamente soara o BIP, sinalizando que está ativo novamente.

Em caso de perda ou extravio de um dos controles, entre em contato para que possamos orientá-lo na recodificação.

Ficou com dúvida?

Confira nosso vídeo explicativo pelo seguinte QRcode:



Ou entre em contato com nosso Suporte Técnico pelo Whatsapp 54 9.9141-4962