





COMPONENTES

- 1 - Central/suporte
- 2 - Fonte
- 3 - Fita eletrônica
- 4 - Cabo sensor
- 5 - Chave para ajuste
- 6- Controle

PASSO 1

- Abrir os dois parafusos do cabo sensor com a chave. Sempre utilize a chave fornecida para não danificar os parafusos.

-Encaixar a fita eletrônica com a parte plástica para cima (A). ATENÇÃO: nunca empurrar a pulseira do relógio de modo a danificar a lapela da peça indicada (B).

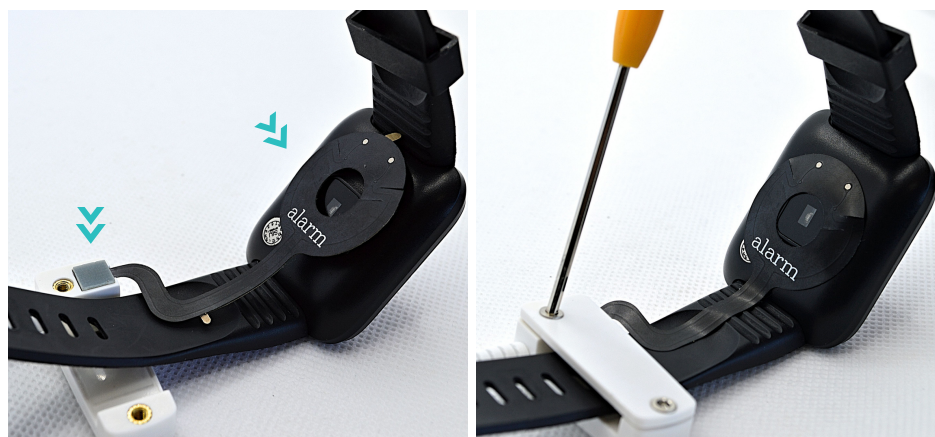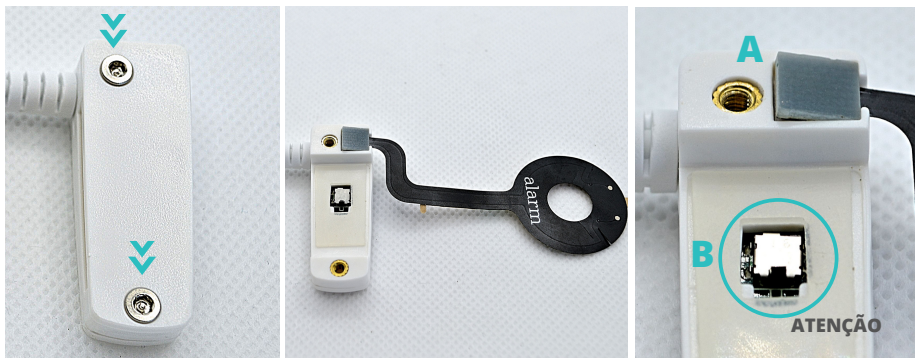

PASSO 2

-Posicione o cabo sensor na pulseira do relógio a ser exposto fazendo com que a extremidade da fita eletrônica que contém adesivo fique posicionado na caixa do relógio.

-Retire o adesivo da tampa e usando a chave, feche novamente a placa parafusando-a, cole a fita eletrônica na traseira do relógio.

PASSO 3

- Após feito todas as etapas acima, posicione o relógio no suporte.

- Conecte a fonte na tomada de energia (A), o cabo da base a fonte (B) e cabo sensor ao suporte, nesse momento soara um **BIP**, (parafusar somente até gerar uma leve pressão para não danificar o aparelho).



IMPORTANTE

Caso o alarme dispare e seja necessário SILENCIAR um determinado cadeado, pressionar o botão OFF no controle.

Quando for necessário reconectar o cabo sensor a base, obrigatoriamente soara o **BIP**, sinalizando que está ativo novamente.

Em caso de perda ou extravio de um dos controles, entre em contato para que possamos orientá-lo na recodificação.

Ficou com dúvida?

Confira nosso vídeo explicativo pelo seguinte QRcode:



Ou entre em contato com nosso Suporte Técnico pelo Whatsapp 54 9.9141-4962